Horloge annuelle 16 canaux EIB/KNX

TR 648 S DCF

Média	Configuration
TP1	S mode

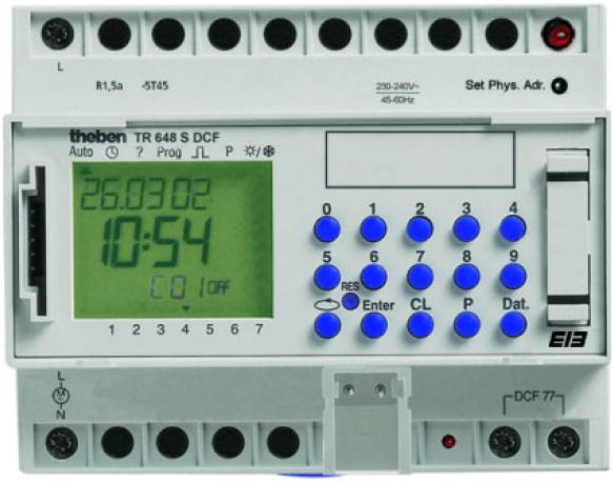

Fonction/utilisation

Horloge annuelle à 16 canaux dont 4 peuvent être utilisés en programme astronomique.
Commande horaire des modes HVAC des participants sur le bus KNX.
Possibilité de Radio synchronisation DCF 77.
Transmission (grâce au signal DCF 77) de la date et l'heure à l'ensemble du système.
Synchronisation de date et heure d'autres produits présents sur le bus (ex: horloges esclaves, système de régulation).

Caractéristiques techniques:

- Mode de montage: sur rail DIN dans coffret modulaire ou montage encastré sur façade (Bride 9070001).
- Pilotage par quartz ou par radio DCF 77.
- Alimentation: tension du bus KNX et alimentation 230 V.
- Programmation très simple (exclue d'ETS) grâce au logiciel « OBELISK 2.1 » intégrant tous les jours fériés. Programmation possible par le clavier en façade.
- Programmation journalière, hebdomadaire, annuelle et/ou impulsionnelle.
- Précision de commutation: une minute ou une seconde en régime impulsion.
- Basculement été/hiver automatique avec ou sans signal radio DCF 77.
- Précision de +/- 1s par jour ou précision radio DCF 77.
- Réserve de marche: 1,5 an par pile lithium interchangeable.
- Capacité mémoire: EEPROM, 500 pas de programme.
- .
- N de référence:6489201 (TR 648 S DCF EIB),
  9070271 (Antenne DCF 77EIB),
  9070305 (Kit de programmation) .

+ d'infos

http://www.theben.de/fileadmin/downloads/KNX_HB_F_TR_648_DCF_hb_V1_3_0501.pdf

APPLICATIONS :
Air ambiant
Gestion de l'énergie
Sécurité (biens et personnes)

Horloges esclaves EIB/KNX

Gamme OSIRIA

Média	Configuration
TP1	S mode

Fonction/utilisation

Distribution de l'heure.
Partout la même heure précise et à lecture facile.
Synchronisation grâce aux horloges modulaires ou au bloc réseau DCF via le bus EIB /KNX.

Caractéristiques techniques:

- Mode de montage: mural ou en drapeau (double face)
- Pilotage par horloge modulaire TR 644 DCF EIB ou TR 648 DCF EIB ou bloc réseau ZS 600 KNX.
- Alimentation: tension du bus KNX.
- Plusieurs formes et plusieurs tailles.
- Diamètre de cadran 25 cm, 30 cm, 40 cm.
- Boîtier plexiglas galbé, ou métallique.
- Applications spécifiques: encastrées (hôpitaux, cuisines), murale très résistante (gymnases, écoles, bureaux, gares, aéroports) etc.

+ d'infos

http://www.theben.de/fileadmin/downloads/Catalogue_EIB_FR_11-04.pdf